

SUPPORTI CARTE DA PARATI



WALL DECOR



LINARA

grammatura 400 gr/m²

- Supporto vinilico opaco su base TNT, anti-riflesso con trama effetto lino.
- Materiale ignifugo classificazione EN 13501-1 B, s2, d0
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e detergenti non aggressivi e privi d'alcool.
- Fasce fornite in dimensione L. 48 cm.

FIBRA BOUCLÉ PERLA

grammatura da 203 ± 20 gr/m²

- Supporto fibra di vetro opaco perlato con trama intrecciata effetto tessuto bouclé, morbido al tatto.
- PVC FREE
- Materiale ignifugo classificazione EN 13501-1: B, s1, d0
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e detergenti non aggressivi e privi d'alcool.
- Fasce fornite in dimensione L. 98 cm.

FIBRA OUTDOOR

grammatura 290/g/m

- Supporto fibra di vetro semi-lucido con trama intrecciata.
- PVC FREE
- Materiale ignifugo classificazione EN 13501-1: B, s1, d0
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e detergenti non aggressivi e privi d'alcool.
- Fasce fornite in dimensione L. 90 cm.


LINARA

grammatura 400 gr/m²


- Supporto vinilico opaco su base TNT, anti-riflesso con trama effetto lino.
- Materiale ignifugo classificazione EN 13501-1:2007 - B, s2, d0
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e detergenti non aggressivi e privi d'alcool.
- Fasce fornite in dimensione L. 48 cm.



Disponibili a richiesta le finiture protettive:



Disponibili a richiesta le finiture protettive:



Disponibili a richiesta le finiture protettive:



SUPPORTI CARTE DA PARATI - WALLCOVERING



ATELIER



NON STAMPABILE



NON STAMPABILE



RASO

grammatura 400 gr/m²

- Supporto vinilico opaco su base TNT, anti-riflesso con trama effetto raso.
- Materiale ignifugo classificazione EN 13501-1:2007 - B, s2, d0
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e detergenti non aggressivi e privi d'alcool.
- Fasce fornite in dimensione L. 48 cm.

METALLIZZATO

grammatura 410 gr/m²

- Supporto vinilico su base TNT, semi-lucido con trama effetto garza che esalta il colore rendendolo brillante.
- Materiale ignifugo classificazione EN 13501-1: B, s2, d0
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e detergenti non aggressivi e privi d'alcool.
- Fasce fornite in dimensione L. 48 cm.

RAFIA

grammatura 173+-30 g/mq

- Supporto fibra di vetro opaco con trama intrecciata irregolare effetto tessuto rafia, morbido al tatto.
- PVC FREE
- SOLVENT FREE
- Materiale ignifugo classificazione EN 13501-1: B, s1, d0
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e detergenti non aggressivi e privi d'alcool.
- Fasce fornite in dimensione L. 98 cm.

POLVERE DI QUARZO

grammatura 561 gr/m²


- Supporto in polvere di quarzo semi-lucido su base TNT con superficie materica irregolare.
- PVC FREE
- SOLVENT FREE
- Materiale ignifugo classificazione EN 13501-1: B, s1, d0
- Facile da pulire con panni morbidi umidi e detergenti non aggressivi e privi d'alcool.
- Fasce fornite in dimensione L. 98 cm.




Disponibili a richiesta le finiture protettive:



Disponibili a richiesta le finiture protettive:



Disponibili a richiesta le finiture protettive:



SUPPORTI

TELA CANVAS



DECOR PANEL



TELA CANVAS

grammatura 390±10 gr/m²

- Supporto in cotone a tessitura ortogonale con mano cotoniera e retro color naturale.
- Materiale conforme alle attuali norme REACH in merito alle sostanze e alle componenti chimiche.
- La tela Canvas è un supporto diverso dai supporti utilizzati per le carte da parati. Non fare riferimento ai campionari delle carte da parati per i toni colore dei quadri.

DECOR PANEL

spessore 3 mm

- Materiale composito semi-lucido, con struttura sandwich, costituito da due lamine di alluminio con anima in polietilene estruso trattato con vernice trasparente protettiva.
- **Resistente all'umidità, all'acqua e al calore secco.**
- Ideale in cucina come schienale o rivestimento.
- Ideale in bagno e box doccia.
- Dimensione massima pannello cm. 300x150; si possono affiancare più pannelli per superfici più ampie.
- Leggeri e facilmente sagomabili durante l'installazione, si fissano a parete con del silicone.
- Lavabile con detergenti neutri non aggressivi.
- **Non adatto in esterno.**

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI DEL PROCESSO DI STAMPA



Le stampanti certificate ENERGY STAR® soddisfano una serie di criteri rigorosi relativi all'efficienza energetica.



I prodotti certificati EPEA soddisfano criteri rigidi in tutto il ciclo di vita del prodotto, dalle restrizioni sui materiali all'imballaggio, fino alla qualità dell'aria.



Certificati UL ECOLOGO®, pertanto soddisfano una serie di criteri rigorosi relativi a considerazioni per la salute umana.



La certificazione GREENGUARD GOLD dimostra che gli inchiostri Latex rispettano gli standard per le basse emissioni chimiche in ambienti interni.



La tecnologia di stampa Latex si impegna ad aiutare i propri clienti a riciclare responsabilmente.



I materiali di stampa senza PVC compatibili con la tecnologia Latex, sono più facili da smaltire e riciclare, offrendo un'alternativa più rispettosa dell'ambiente.



REACH è una normativa dell'Unione europea adottata per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche.



FSC certificata il sostegno allo sviluppo di una gestione responsabile delle foreste nel mondo.

FINITURE

SEMI DROP



codice: WPC_549



codice: WPC_914

La finitura protettiva opaca **Semi Drop** protegge la carta da parati da schizzi d'acqua, umidità ed usura.

Indispensabile nell'utilizzo in pareti di bagni, **non in box doccia o Spa**, il protettivo Semi Drop è l'ideale anche in ambienti molto frequentati quali bar, ristoranti, negozi e ambienti che richiedono una pulizia più frequente come le camere dei bambini o le cucine nella zona lavabo e zona pranzo. **La carta da parati, anche se trattata con la finitura protettiva Semi Drop, non è idonea per essere posata dietro la zona cottura.**

La finitura protettiva Semi Drop è disponibile per i seguenti supporti:

- Linara
- Raso
- Metalizzato
- Fibra Bouclé Perla
- Rafia
- Polvere di Quarzo

POSA FINITURA PROTETTIVA SEMI DROP

- 1
- 2
- 3
- 4

Applicazione della vernice
protettiva finale opaca

FINITURE

ACQUA SYSTEM



codice: WPC_544



codice: WPC_552

OUTDOOR



codice: WPC_582



codice: WPC_906

La finitura protettiva semi-lucida **Acqua System** protegge la carta da parati e la rende idonea all'utilizzo sulle pareti con forte presenza d'acqua come box doccia, pareti vasca da bagno e Spa.

La finitura protettiva Acqua System è disponibile per i seguenti supporti:

- Linara
- Fibra Bouclé Perla
- Rafia
- Polvere di Quarzo

POSA FINITURA PROTETTIVA ACQUA SYSTEM

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Applicazione in doppio passaggio della vernice protettiva finale semilucida

La finitura protettiva semi-lucida **Outdoor** protegge la carta da parati in fibra di vetro e la rende resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'ingiallimento per un utilizzo in pareti esterne, verande, zone piscine e aree molto frequentate.

POSA FINITURA PROTETTIVA OUTDOOR

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Applicazione in doppio passaggio della vernice protettiva finale semilucida




BIG SIZE

STAMPA SU TELA CANVAS

Appese alla parete o appoggiate a terra, le tele in due grandi formati e molteplici soggetti diventano vere e proprie scenografie d'interni.

*ganci non inclusi
telaio interno in legno

DIMENSIONI

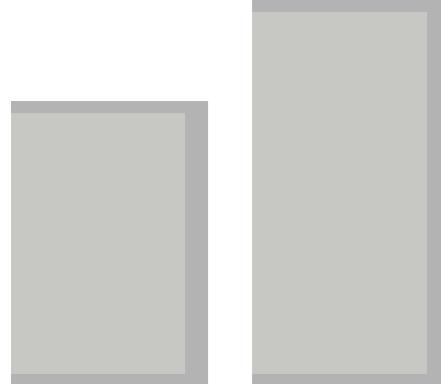

120x180 cm **120x250 cm**
spessore 2,3 cm spessore 2,3 cm



CARATTERISTICHE DECOR PANEL



DESCRIZIONE

Materiale composito semi-lucido, con struttura a sandwich, costituito da due lamine di alluminio con anima in polietilene estruso trattato con vernice trasparente protettiva.
Spessore 3 mm.



IDEALE IN CUCINA

Ideale in cucina come schienale o rivestimento parete poiché resistente al calore secco fino a 140°C, all'umidità e all'acqua (certificato CATAS).

CATAS
Testing Certification Research



IDEALE IN BAGNO

Ideale in bagno anche per la cabina doccia, perché il materiale resiste all'umidità, all'acqua ed è antibatterico.



INSTALLAZIONE

Leggeri e facilmente sagomabili durante l'installazione, si fissano a parete con del silicone. Si possono affiancare più pannelli per rivestire grandi superfici.



TAGLIO E FORATURE

È consigliato eseguire in loco sagome o fori con cutter o seghetto alternativo a lama sottile. Disegnare il perimetro del foro sul lato stampato del pannello. Applicare sul perimetro del foro lo scotch carta. Eseguire foro sul lato stampato e non sul retro del pannello.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Per pulire il pannello usate solo detergenti neutri non aggressivi. Non utilizzare candeggina. Non utilizzare anticalcare. Non utilizzare panni abrasivi.


FRAME

STAMPA SU TELA CANVAS
CORNICE LEGNO ANTRACITE

Le stampe incornicate sono disponibili in tre misure diverse e possono essere abbinate tra loro per dare vita alle pareti vuote.

*ganci non inclusi
cornice in legno verniciato grigio antracite
telaio interno in legno

DIMENSIONI

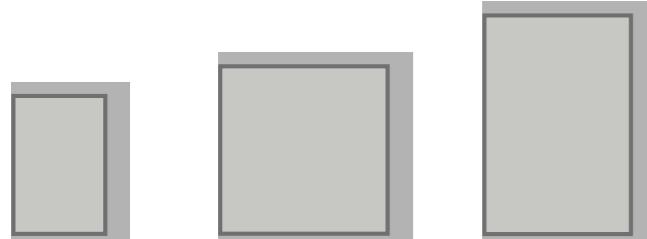

43x63 cm **93x93 cm** **83x123 cm**
spessore 5 cm spessore 5 cm spessore 5 cm

