


Indizio aperto



Struttura: struttura in acciaio, legno massello e multistrato, molleggio con cinghie elastiche incrociate ricoperta con poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate, 40/TL, 40/PH e rivestita con fibra poliestere 200 gr/m² + vellutino. Piedi in acciaio finitura cromo lucido.


Structure: steel frame, solid wood and multilayer wood, springing system with crossed elastic webbing padded with non-deformable polyurethane foam with different densities, 40/TL, 40/PH and covered polyester fibre 200 gr/m² + velveteen. Steel feet with bright chrome finish.

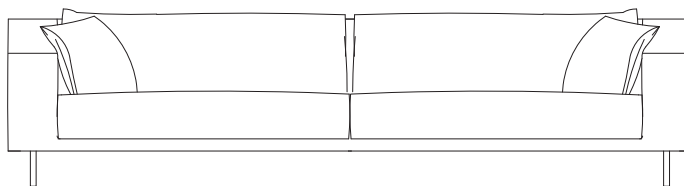





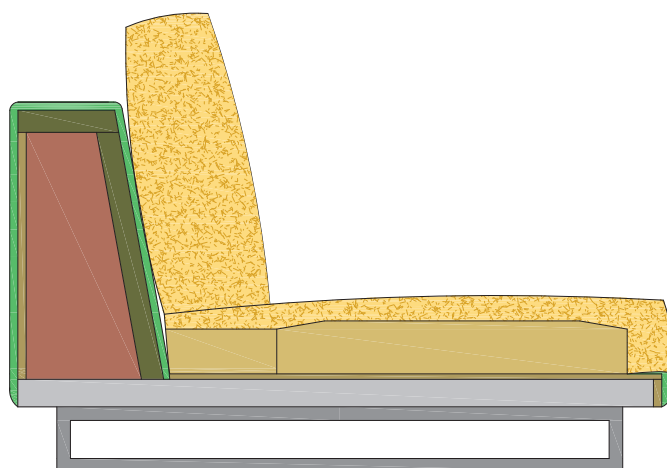


Sedile: imbottitura in piuma d'oca vergine con inserto in poliuretano espanso indeformabile T 30/C
Seat: filled with natural goose feather and non-deformable polyurethane foam insert T 30/C

Cuscino schienale: in piuma d'oca vergine con fodera 100% cotone spigato bianco.
Back cushion: in 100% cotton-fabric filled with natural goose feather .

Rivestimenti: il modello è realizzabile in tessuto o pelle. I cuscini opzionali sono sfoderabili.
Covers: covers can be made with fabric or leather and are removable on optional cushions.

POLIURETANO ESPANSO SENZA C.F.C.
POLYURETHANE FOAM C.F.C. FREE



-  Fibra poliestere 200 gr/m²
Polyester fiber 200 gr/m²
-  Poliuretano 40/TL (6,6 kPa)
Polyurethane 40/TL (6,6 kPa)
-  Poliuretano T 30/C (2,7 kPa)
Polyurethane T 30/C (2,7 kPa)
-  Poliuretano 40/PH (8,0 kPa)
Polyurethane 40/PH (8,0 kPa)
-  Piuma d'oca vergine
Natural goose feather
-  Poliuretano 40/TL (6,6 kPa)
Polyurethane 40/TL (6,6 kPa)
-  Struttura in legno massello e multistrato
Frame in solid and multilayer wood
-  Struttura acciaio
Steel frame
-  Piedi in acciaio cromo lucido
Steel feet with bright chrome finish